


Modelli	130 L	200 L	300 L
Rivestimento	Acciaio zincato 0.7mm	Acciaio zincato 0.7mm	Acciaio zincato 0.7mm
Isolamento	Schiuma isolante 50 - 164 mm	75 - 200 mm	75 - 210 mm
Capacità	130 litri	200 litri	300 litri
Potenza termica (Max)	2,200 watt	2,200 watt	2,200 watt
Assorbimento (Min)	375 watt	375 watt	375 watt
Temperatura Acqua	55°C	55°C	55°C
Alimentazione elettrica	220 - 240 v	220 - 240 v	220 - 240 v
Prearica refrigerante (R134a)	1,200 g	1,200 g	1,200 g
Livello Sonoro	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Pressione d'esercizio (Max)	7 Bar	7 Bar	7 Bar
Altezza	1,290 mm	1,680 mm	2,150 mm
Larghezza	550 mm	600 mm	650 mm
Profondità	550 mm	600 mm	650 mm
Peso - A vuoto/Pieno	83 / 213 kg	106 / 306 kg	150 / 450 kg
Linea refrigerazione ingresso/uscita	3/8" / 3/8"	3/8" / 3/8"	3/8" / 3/8"
Ingresso fredda/Uscita calda	22 / 22 mm	22 / 22 mm	22 / 22 mm
Valvola T/P	1/2"	1/2"	1/2"
Resistenza	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"

Pannello Evaporatore

Attacchi

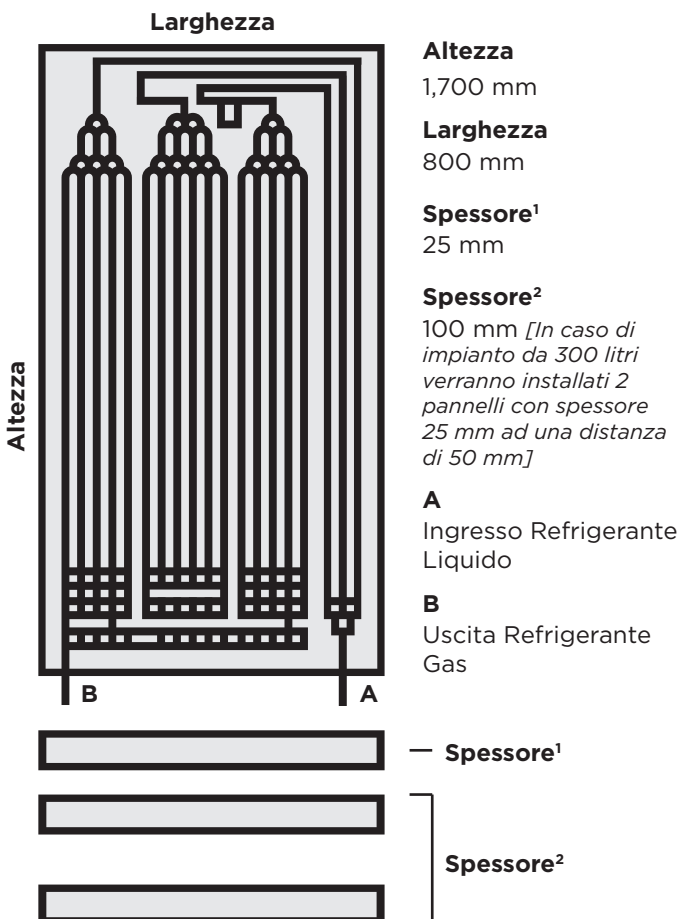

	130 L	200 L	300 L
6	990	1,380	1,720
5	798	1,180	1,520
4	647	907	1,133
3	527	780	780
2	275	275	275
1	180	180	180

L'altezza è misurata dalla base al punto centrale dell'attacco.

Tutte le misure sono espresse in mm.